

Luoghi di lavoro


Stalle per bovini, porcilaie...



principali pericoli

- scivolamenti/cadute in piano dell'operatore;
- cadute dall'alto o in fosse;
- concentrazione di gas irritanti derivanti dalla fermentazione dei liquami;
- caricamento di animali.

misure di protezione

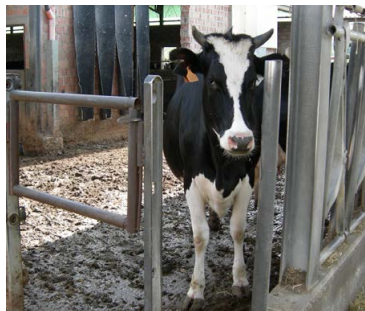

Le stalle, porcilaie... devono essere adeguatamente illuminate e areate;

e dotate di:

- sistemi per abbassare la concentrazione di gas e controllare la temperatura estiva (aerazione forzata, acqua nebulizzata...);
- sistemi di cattura degli animali e spazi di fuga per l'uomo;
- pavimenti antiscivolamento;
- canalette di trasporto dei liquami provviste di coperture;
- segnaletica di sicurezza.

Le vasche di raccolta dei liquami e pozzi neri devono essere recintati con robusti parapetti.

norme comportamentali

- mantenere i luoghi di lavoro:
 - privi di ostacoli buchi e sporgenze;
 - adeguatamente puliti ed in buone condizioni igieniche;
- non rimuovere i parapetti;

scheda 5



Luoghi di servizio

Spogliatoio, servizio igienico, locale doccia

norme comportamentali



- aerati, illuminati (anche artificialmente) e riscaldati nel periodo invernale;
- provvisti di acqua calda e fredda;
- puliti periodicamente e mantenuti in buone condizioni igieniche;
- adeguatamente arredati (armadietti personali a doppio scomparto, sedie...);
- comunicanti fra loro (spogliatoio e locale doccia);
- di adeguate dimensioni in base al numero di lavoratori;
- distinti per sesso.

Silos verticali



principali pericoli

- caduta dall'alto

misure di prevenzione/protezione



- deve essere impedito l'accesso a persone non autorizzate (es. portello con lucchetto);
- le scale fisse devono essere protette da gabbia a partire da 2,5 m di altezza;
- per altezze superiori a 5 m, in assenza di pianerottolo rompitratta, deve essere presente un dispositivo antica-duta (funi, cintura);
- deve essere previsto un comando di apertura e chiusura del coperchio da terra;
- devono essere installate protezioni contro urti (in particolare in fase di scarico del mangime);
- devono essere installati tappi idonei nella parte alta delle colonne di sostegno del silos al fine di evitare l'entrata di acqua e altro materiale che potrebbe determinare la corrosione dall'interno e il conseguente indebolimento dei sostegni;
- i silos devono essere collocati lontano da linee elettriche.

norme comportamentali

- non rimuovere protezioni fisse e/o dispositivi di sicurezza;
- controllare il corretto serraggio dei bulloni e la stabilità delle colonne di sostegno.



Silos orizzontale

principali pericoli

- caduta dall'alto;
- scivolamenti;
- investimenti da attrezzature.

misure di prevenzione



- valutazione delle interferenze lavorative con ditte di contoterzisti (per il riempimento del silos);
- durante le fasi di riempimento o schiacciamento dell'insilato (con attrezzature) impedire l'accesso agli estranei.

norme comportamentali



Prestare attenzione:

- nel posizionamento delle scale a pioli utilizzate per l'accesso alla parte superiore del silos;
- nelle fasi di copertura e rimozione del telo da porre sopra l'insilato.