

Taglio piante



principali pericoli



- caduta dall'alto (scala, piattaforma elevabile);
- caduta di oggetti (es. rami, parti di albero, utensili vari ecc);
- taglio con utensili a mano;
- cesoiamento e/o schiacciamento;
- urti, colpi, impatti;
- rumore, vibrazioni, posture.

norme comportamentali prima del taglio




- il lavoro deve essere effettuato da personale esperto, informato, formato e addestrato;
- non lavorare mai soli;
- preparare e organizzare al meglio il lavoro: (sequenze, tempi e modalità..);
- valutare le interferenze con l'ambiente circostante;
- effettuare la pulizia della zona interessata;
- porre la segnaletica di sicurezza al fine di allontanare estranei.

scheda 9



Taglio piante

norme comportamentali durante il taglio

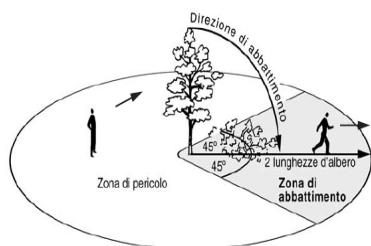

Da Coltiviamo la Salute USL di Modena

- è obbligatorio utilizzare idonee attrezzature da lavoro ed indossare i DPI;
- garantire l'assenza di estranei nella zona di abbattimento.

Zona di abbattimento:

- Lunghezza doppia rispetto all'altezza dell'albero;
- Formare un'area con angolo di almeno 90°;
- Aumento dell'area in casi particolari (interferenze, ostacoli).

norme comportamentali sramatura e depezzatura



Sramatura o diramatura: pulizia del tronco dai rami.

Depezzatura: taglio degli alberi sramati in pezzi.

- considerare che alcune parti del tronco su cui si lavora possono essere sottoposte a trazione ed altre a compressione;
- prestare attenzione ad eventuali scivolamenti o rotolamenti del tronco;
- mantenere a distanza di sicurezza altri lavoratori;
- assumere posizione eretta, stabile e comoda;
- prestare attenzione all'uso della motosega e di altre attrezzature utilizzate per il carico dei rami tagliati.

Motosega



principali pericoli

- taglio;
- vibrazioni;
- proiezione di corpi estranei;
- rumore;
- ustioni.

misure di protezione



La motosega deve essere provvista di:

- freno di emergenza della catena, azionato per inerzia in caso di contraccolpi, o in manuale con il polso;
- perno ferma-catena che impedisce alla catena di saltare indietro in caso di rottura;
- protezione della mano;
- fermo del pulsante di avviamento che previene l'accelerazione involontaria permettendo alla catena di fermarsi;
- pulsante di arresto per fermare rapidamente il motore;
- impugnatura ergonomia e antivibrante per diminuire l'affaticamento e il rischio di patologie da vibrazioni.

manutenzione

- seguire le indicazioni contenute nel libretto di manutenzione;
- controllare che vi sia l'olio di auto lubrificazione della catena nell'apposito serbatoio;
- la catena se non ben lubrificata diminuirà la sua funzionalità e rischierà di danneggiarsi o di spezzarsi;
- controllare che la sega sia ottimamente affilata.



Motosega

norme comportamentali




- valutare la conformazione e lo stato dell'albero e del terreno circostante prima di iniziare a tagliare;
- assumere una posizione eretta, comoda e stabile;
- avviare la motosega a terra con freno-catena azionato;
- utilizzare la motosega in posizioni stabili ed effettuare tagli ad altezza inferiore alle spalle;
- non utilizzare la punta della barra per effettuare tagli perché possono verificarsi pericolosi contraccolpi;
- se la motosega rimane bloccata durante il taglio spegnere il motore ed agire sul tronco per liberarla;
- attenersi alle istruzioni del costruttore.

Sono consigliabili, nell'abbigliamento:

- camicia o giacca a maniche lunghe ma non svolazzanti per proteggere le braccia dai graffi e dai trucioli;
- giacca con tessuto impermeabile, traspirante e resistente agli strappi.

dispositivi di protezione individuale

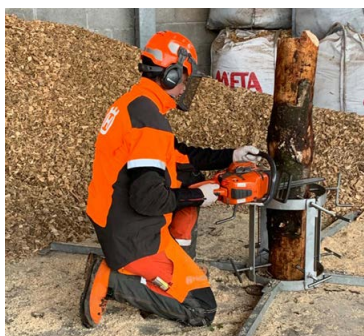

- elmetto completo di cuffie di protezione e visiera;
- pantaloni protettivi in materiale antitaglio e anti-strappo;
- guanti antitaglio;
- stivali o scarpe protettivi con suola antiscivolo e punte di sicurezza.